


imageRUNNER C3226i

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI AFFIDABILE, SICURA E AD ELEVATA PRODUTTIVITÀ

## OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

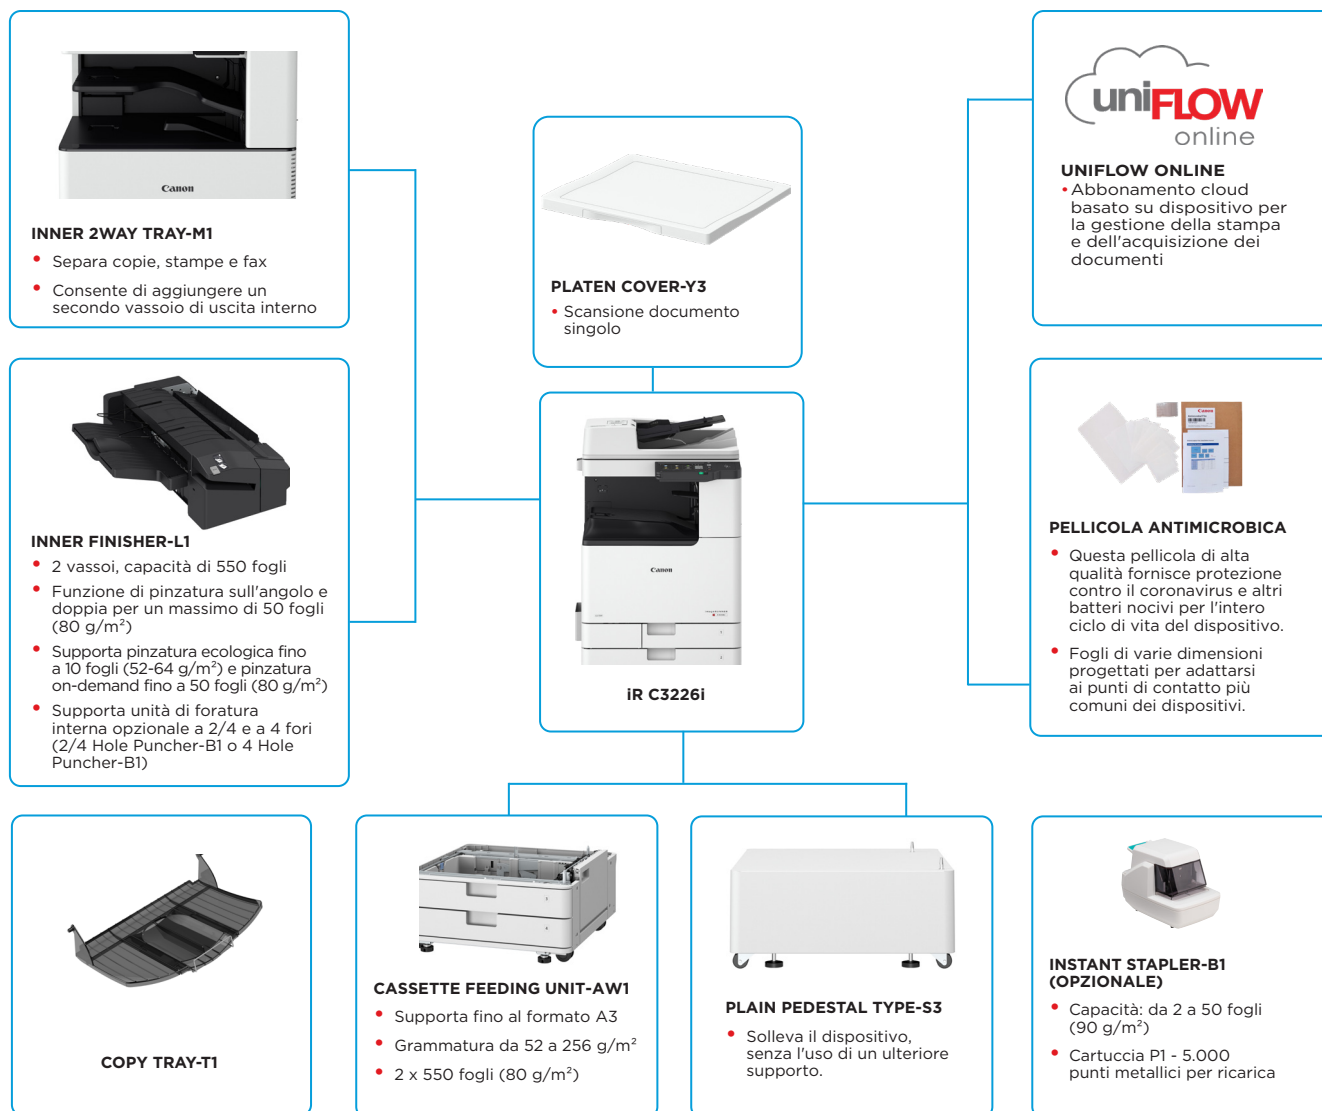

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo delle opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#)

**Canon**

## SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3226i

### UNITÀ PRINCIPALE

**Tipo** Multifunzione laser a colori A3  
**Funzionalità base** Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale  
**Processore** Processore Dual-core da 1 GHz  
**Pannello di controllo** Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm/7 pollici  
**Memoria** Standard: 2 GB di RAM  
**Archiviazione** Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB)  
**Connettività** RETE  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,  
LAN wireless (IEEE802.11b/g/n)  
ALTRÒ  
Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo)

**Capacità carta in ingresso (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

Standard: 1.200 fogli  
Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AW1 opzionale)

**Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)**

Standard: 250 fogli  
Capacità massima: 650 fogli (con Inner Finisher-L1 e Copy Tray-T1)

**Funzioni di finitura**

Fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand  
\* Le funzioni di finitura variano a seconda delle opzioni selezionate

**Tipi di supporti compatibili**

Vassoio multiuso:  
Sottile, comune, pesante\*, riciclata, patinata, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, preforata, carta intestata, buste  
\* Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m<sup>2</sup>) e pesante (257-300 g/m<sup>2</sup>)

Cassetto superiore:  
Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste\*  
\* Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard).

Cassetto inferiore:  
Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata, buste\*  
\* Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).

**Formati carta supportati**

Vassoio multiuso:  
Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm  
Buste: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Formati personalizzati buste: da 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm

Cassetto superiore:  
Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm  
Busta: ISO-C5  
\* Richiede Envelope Feeder Attachment Kit B (standard).

Cassetto inferiore:  
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm  
Buste\*: COM10 No.10, Monarch, DL  
\* Richiede Envelope Attachment Kit A (standard).

**Grammature carta supportate**

Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Cassetto superiore/inferiore: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Fronte/retro: da 52 a 220 g/m<sup>2</sup>

**Pre-riscaldamento (Modalità avvio rapido: ON)**

4 secondi o meno\*  
\*Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento  
Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno

10 secondi o meno\*  
\*Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)

**Dimensioni (L x P x A)**

565 x 687 x 891 mm

**Spazio di installazione (L x P)**

1168 x 1116 mm

**Peso**

circa 74,7 kg toner compresi

### SPECIFICHE DI STAMPA

**Velocità di stampa**

Solo fronte (bianco e nero/colori):  
fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3)

Fronte/retro (bianco e nero/colori):  
fino a 26/26 ipm (A4, A5R), fino a 20/20 ipm (A4R), fino a 15/15 ipm (A3)

**Risoluzione di stampa (dpi)**

Fino a 1200 x 1200

**Linguaggi di descrizione pagina**

Standard: UFR II, PCL6  
Opzionali: Adobe® PostScript® 3™

**Direct Print**

Tipi di file supportati:  
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS

**Stampa da dispositivi mobili e cloud**

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online e Universal Print di Microsoft  
Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona  
Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS  
A marzo 2021

**Stampa standard del sistema operativo**

Font PS: 136 Roman  
Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode\*2  
\*1 Richiede PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 opzionale  
\*2 Richiede BARCODE PRT KIT-D1 opzionale

**Font**

Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale

**Funzioni di stampa**

**Sistema operativo**

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 o versione successiva)

Da marzo 2021

### SPECIFICHE DI COPIA

**Velocità di copia**

Solo fronte (bianco e nero/colori):  
fino a 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 20/20 ppm (A4R), fino a 15/15 ppm (A3)  
Fronte/retro (bianco e nero/colori):  
fino a 13/13 ppm (A4, A5R), fino a 10/10 ppm (A4R), fino a 7/7 ppm (A3)

**Tempo di uscita della prima copia**

(A4, bianco e nero/colori): circa 7,0/8,7 secondi o meno

**Risoluzione di copia (dpi)**

600 x 600

**Copie multiple**

Fino a 999 copie

**Densità copia**

Automatica o manuale (9 livelli)

**Ingrandimento**

25 - 400% (incrementi dell'1%)  
Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

**Funzioni di copia**

Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Originale formato personalizzato, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione

### SPECIFICHE DI SCANSIONE

**Tipo**

Standard: alimentatore automatico di documenti fronte/retro [da fronte/retro a fronte/retro]  
Opzionale: Platen Cover-Y3

**Capacità alimentatore documenti (80 g/m<sup>2</sup>)**

Fino a 100 fogli

**Originali e grammature supportate**

Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali

Peso supporti alimentatore documenti:

Scansione solo fronte: da 30 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m<sup>2</sup> (bianco e nero), da 64 a 128 g/m<sup>2</sup> (colori)

**Formati carta supportati**

Piano di copiatura: max. formato di scansione: 297,0 x 431,8 mm

Dimensioni supporti alimentatore documenti:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3226i

<b>Velocità di scansione</b>	DADF (ipm: bianco e nero/colori, A4): Scansione solo fronte: 70/70 (300 dpi, invio), 51/42 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 35/35 (300 dpi, invio), 25,5/25,5 (600 dpi, copia)
<b>Risoluzione di scansione (dpi)</b>	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push, bianco e nero) fino a 600 x 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 x 600 (Push, colori) fino a 300 x 300, (Pull, colori) fino a 300 x 300 Scansione per fax: fino a 600 x 600
<b>Specifiche Pull scan</b>	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows® 8.1/ 10/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016/ Server 2019
<b>Metodo di scansione</b>	Scansione Push, scansione Pull, scansione su rete, scansione su chiavetta USB, scansione su dispositivo mobile, scansione su servizi basati su cloud (uniFLOW Online/Online Express)
<b>CARATTERISTICHE DI INVIO</b>	
<b>Destinazione</b>	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Opzionale: Fax Super G3
<b>Rubrica</b>	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
<b>Risoluzione di invio (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normale), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero
<b>Protocollo di comunicazione</b>	File: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione)
<b>Formato file</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo
<b>Funzioni Universal Send</b>	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Stampa su due pagine, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprima, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale
<b>SPECIFICHE FAX</b>	
<b>Numero massimo linee di connessione</b>	1
<b>Velocità del modem</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metodo di compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Risoluzione (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale)
<b>Formati di invio/ricettazione</b>	Invio: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come A4 *2 Inviato come B4 corto
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 30.000 pagine
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Massimo 200
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Massimo 199 selezioni
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Massimo 256 indirizzi
<b>Backup memoria</b>	Si
<b>Funzioni di fax</b>	Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale
<b>SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE</b>	
<b>Supporto memoria</b>	Standard: Memoria USB

## CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

### Autenticazione e controllo degli accessi

Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)

### Sicurezza dei documenti

Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW\*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente\*), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME)

\*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale

\*2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale

### Sicurezza di rete

TLS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V 3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione Protocolli/applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

### Protezione dei dispositivi

Inizializzazione memoria standard, funzione di occultamento dei registro lavori, protezione dell'integrità software MFP, verifica sistema all'avvio, rilevamento intrusioni in fase di esecuzione

### Gestione dei dispositivi e audit

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

## SPECIFICHE AMBIENTALI

### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C  
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

### Alimentazione

220-240 V 50/60 Hz 4A

### Consumo energetico

Massimo: circa 1.500 W  
Standby: circa 44 W\*  
Modalità sospensione: circa 2,0W\*, circa 1,0W\*<sup>3</sup>

\*1 Valore di riferimento: una unità misurata

\*2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF

\*3 Modalità alimentazione LAN wireless ON

\*2\*3 La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Consumo tipico di elettricità (TEC)\*: 0,34 kWh

Nota:

Conforme a US Energy Star 3.0

Livello di potenza sonora (LWA, m)

In funzione (su un lato): 6,0 B\*<sup>1</sup>, 0,3 B\*<sup>1</sup>

Livello pressione sonora (LpAm)

In prossimità della stampante:

In funzione (su un lato): 46 dB\*<sup>1</sup>

\*1 Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Blue Angel (applicabile)

### Standard

## CONSUMABILI

### Cartuccia di toner

C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y

### Rendimento del toner

(resa stimata con copertura del 5%)  
C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagine  
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagine

# SPECIFICHE TECNICHE

# imageRUNNER C3226i

## GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting  
Strumenti gestione remota

Software per scanner

## OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassetto aggiuntivo

uniFLOW Online Express  
iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System  
ScanGear

Cassette Feeding Unit-AW1:

Capacità carta: 550 fogli x 2 (1.100 fogli) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata,  
pesante, alta qualità, lucido, preforata, carta intestata  
Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R,  
Formati personalizzati: da 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x  
457,2 mm  
Grammatura: da 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Alimentazione: dall'unità principale  
Dimensioni (L x P x A): 565 x 635 x 248 mm  
Peso: circa 16,0 kg

## OPZIONI DI STAMPA

Inner Tray

Inner 2way Tray-M1:

Capacità vassoio (fogli da 80 g/m<sup>2</sup>)  
Vassoio superiore: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,  
B4, B5, B5R: 100 fogli  
Vassoio inferiore (standard): A4, A5, A5R, A6R, B5,  
B5R: fino a 250 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4: fino a 100 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensioni (L x P x A): 428 x 405 x 88 mm  
Peso: circa 0,7 kg  
Copy Tray-T1:

Vassoio copia

Capacità (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 fogli  
A3, A4R, B4: 75 fogli  
Dimensioni (L x P x A): 442 x 373 x 176 mm (collegata  
all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 0,5kg

## Finitura interna

Inner Finisher-L1:

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m<sup>2</sup>):  
Vassoio superiore: A4, A5, A5R, B5: circa 50 fogli  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R:  
circa 50 fogli  
Vassoio inferiore: A4, A5, A5R, B5: circa 500 fogli  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fogli  
A6R: 30 fogli  
Busta: 10 fogli  
Grammatura: da 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posizione di pinzatura: angolo, doppia  
Capacità di pinzatura:  
A4, B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 fogli (da 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura ecologica:  
A3, A4, B4, B5: 10 fogli (da 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 fogli (da 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 fogli (da 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimensioni (L x P x A): 575 x 525 x 225 mm  
(con vassoio di estensione aperto)  
Peso: circa 9,1 kg

Unità di foratura interna  
a 2/4 fori

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner  
Finisher-L1):  
due o quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52  
a 300 g/m<sup>2</sup>  
Formato carta perforata consentito:  
Due fori: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R,  
Quattro fori: A3, A4

Unità di foratura interna  
a 4 fori

Inner 4 Hole Puncher-D1 (richiede Inner  
Finisher-L1):  
Quattro fori  
Grammatura carta perforata consentita: da 52 a  
300 g/m<sup>2</sup>  
Formati carta perforata consentiti: A3, A4, A4R,  
A5, B4, B5, B5R

## ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Copy Card Reader Attachment-H3  
IC Card Reader Attachment-B3  
Copy Card Reader-F1  
IC Card Reader Attachment-B4

Altro

Opzione kit di collegamento per Reader-A2  
Platen Cover-Y3

## OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1  
PS Printer Kit-CS1

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1  
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode Printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BJ1  
Remote Fax Kit-A1

## ALTRE OPZIONI

Accessori per  
l'accessibilità

ADF Access Handle-A1  
Media Adjustment kit-A1

Cartucce di pinzatura

Staple-P1

## Software e soluzioni



## Compatibilità



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition / canon.it  
© Canon Europa N.V., 2021